


Diora Box SE 20/3200 Г60 3K Black clip-1150

Артикул: DBSE20G60-3K-BC-1150

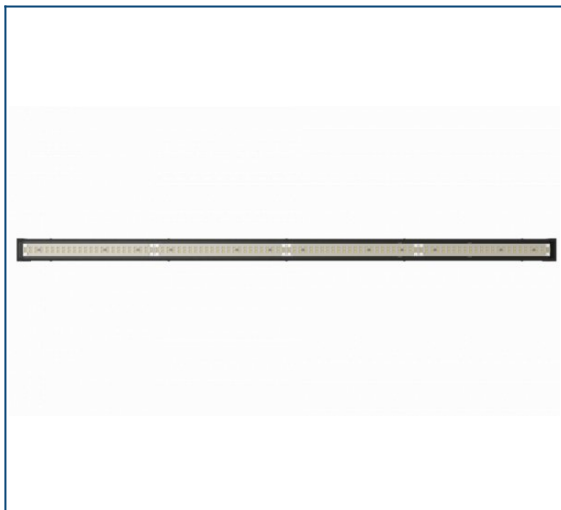


Назначение

Освещение торговых залов, офисов, кафе и ресторанов, промышленных и подсобных помещений, складов, коридоров.

О светильнике

- Современный внешний вид: светильник отлично впишется в любое пространство
- Идеальное освещение: минимальная пульсация, высокий индекс цветопередачи и отсутствие слепящего эффекта
- Оптимальное решение для освещения: большое разнообразие моделей с различными параметрами
- Экономия на обслуживании и ремонте: надежные крепления и корпуса, светодиоды Samsung и источники питания, соответствующие всем требованиям
- Отличное решение для освещения торговых и административно-офисных помещений



ОПИСАНИЕ

Установка

Установка накладным способом на потолок, стены или балки с помощью креплений, входящих в комплект поставки

Электрическое подключение

Провод 3x0,75 мм с помощью быстрозажимной клеммной колодки (входит в комплект поставки). Диаметр вводного кабеля 5-10 мм.

Конструкция

Корпус из листовой стали толщиной 0,4 мм, покрытой порошковой краской. Рассеиватель закрепляется в корпусе с помощью боковых заглушек. Крепления устанавливаются на корпусе с помощью резьбовых заклепок

Драйвер


Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности

Оптическая часть

Рефлекторная решетка изготовлена из пластика с вакуумной металлизацией алюминием. Она обеспечивает защитный угол 32 °, сводящий к минимуму слепящий эффект.

Комплект поставки

- Светильник с рассеивателем, источником питания и креплением в сборе




Соединитель Vox
универсальный
Black (комплект)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	20
Световой поток, лм	3200
Световая отдача, лм/Вт	160
Кривая силы света (КСС)	глубокая Г60
Угол расходимости светового потока	60
Габаритные размеры (без крепления)	1155 x 64 x 68
Установочные размеры (с креплением)	1155 x 64 x 98
Масса нетто, кг	1.75
Масса брутто, кг	1.9
Размер упаковки (ГхШхВ), мм	1265x91x89
Объем упаковки, м³	0.010245
Напряжение питания переменного тока, В	176..264
Номинальная частота напряжения питания, Гц	50-60
Напряжение питания постоянного тока, В	180..370
Марка светодиодов	Samsung
Количество светодиодов, шт	144
Цветовая температура, К	3000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Коэффициент мощности заявляемый, Pf	0.95
Коэффициент пульсации светового потока, %	1
Температура эксплуатации, С	-40..40
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс энергоэффективности	A++
Степень защиты от пыли и влаги	IP40
Гарантийный срок, лет	7
Количество часов работы, ч	100000

diORA

Diora Box SE Г60

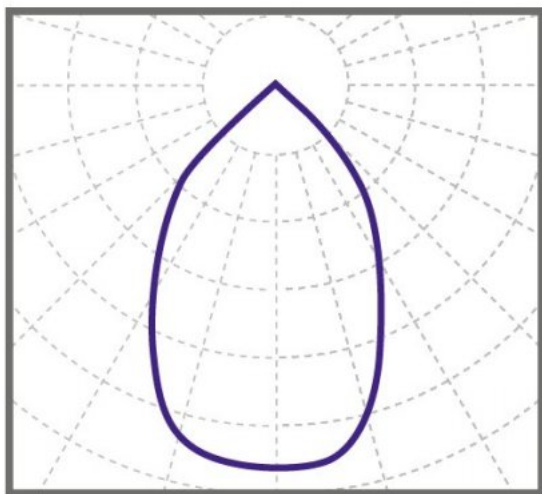

глубокая 60°